

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ DiSense W1

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ DIGMA SmartLife.

Для получения уведомлений о событиях и работы со сценариями необходимо произвести начальные настройки беспроводного доступа к сети и регистрацию устройства в приложении.

1. Отсканируйте QR-код и скачайте приложение DIGMA SmartLife из магазина приложений Вашего мобильного устройства.
2. Запустите приложение DIGMA SmartLife. Следуйте экранному подсказкам, пройдите процедуру регистрации учетной записи (для новых пользователей) или войдите в систему с существующей учетной записью.



Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данного руководства пользователя могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.


Изготовитель и дистрибьютеры данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Внимание!

Для корректной работы устройства - настройки беспроводной сети должны удовлетворять следующим условиям:

1. Устройство подключено к WIFI сети с частотой 2.4 ГГц, WIFI сеть с частотой 5 ГГц не поддерживается
2. В имени точки доступа должны присутствовать только символы латинского алфавита; поддержка символов национальных алфавитов не гарантируется
3. Отключена функция «Скрывать идентификатор сети (SSID)»
4. Использован метод шифрования WPA_PSK/WPA2_PSK
5. Активирована функция динамического назначения сетевых адресов (DHCP)

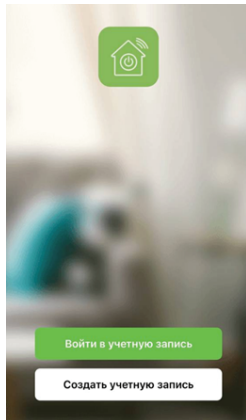

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При установке элементов питания всегда соблюдайте полярность подключения. Несоблюдение может привести к повреждению устройства
- Отработанные элементы питания утилизируйте должным образом в соответствии с действующими правилами и нормами.
- Если датчик не используется длительное время, для сохранения заряда элементов питания рекомендуется их извлечь из устройства.
- Устройство предназначено для использования только внутри помещений. Предохраняйте корпус датчика от влаги и воздействия атмосферных осадков.
- Используйте датчик только в разрешенном диапазоне температуры и влажности окружающей среды.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте изделие сильному механическому воздействию.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не ставьте устройство на неустойчивые поверхности во избежание падения устройства.

ВВЕДЕНИЕ


Назначение продукта

Беспроводной датчик протечки предназначен для обнаружения фактов утечки токопроводящих жидкостей (водопроводная вода, растворы солей и др). Датчик снабжен функцией дистанционного контроля и оповещения через сеть Интернет посредством мобильного приложения DIGMA SmartLife.

Внимание!

При переводе устройства в режим конфигурирования производится сброс параметров устройства на значения по умолчанию, в том числе сбрасываются параметры доступа к беспроводной сети. Для восстановления дистанционного контроля над устройством потребуются его повторное конфигурирование при помощи приложения DIGMA SmartLife.

1. Проверьте, что Bluetooth Вашего смартфона или планшета включен! Нажмите **кнопку сопряжения/сброса** (2) устройства на пять секунд, светодиодный индикатор устройства (4) начнет быстро мигать.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Батарея: AAA x 2 шт
- Потребление в спящем режиме: до 60 мкА
- Потребление в активном режиме: до 90 мА
- Продолжительность работы*:
 - 6 месяцев (до 9 срабатываний в день)
 - 1 год (до 5 срабатываний в день)
- Поддержка беспроводных сетей: Wi-Fi 2.4 ГГц IEEE 802.11 b/g/n
- Рабочая температура: 0°C ~ 50°C
- Рабочая влажность: 0%-80%
- Температура хранения: 0°C ~ 60°C
- Влажность хранения: 0%-90%
- Длина кабеля выносного щупа: 115 см
- Размеры устройства: 72 x 24 x 17 мм
- Вес устройства: 42 г

*сроки работы устройства актуальны только при использовании щелочных батареек


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Датчик DiSense W1
- Элемент питания (2 шт)
- Крепежный комплект
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

2. На домашней странице нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу экрана и выберите «**Добавить устройство**».



3. Если Bluetooth Вашего смартфона или планшета включен – устройство обнаружится автоматически и отобразится в приложении. Нажмите кнопку «**Добавить**».



ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ

Оповещение

Получайте оповещения о срабатывании датчика через мобильное приложение DIGMA SmartLife.

Поддержка сценариев

Настройте сценарии автоматизации и выполняйте автоматически различные действия при наступлении событий-триггеров.

Автономная работа

Благодаря двум сменным AAA элементам питания устройство может работать автономно (в пределах заряда батареи), не требуя внешнего питания.

Совместный доступ

Поделитесь доступом к устройству – дайте возможность членам семьи получать уведомления и управлять устройством из персональной учетной записи члена семьи.

Совместимость с ОС Android и iOS

Бесплатное приложение для смартфонов и планшетов DIGMA SmartLife доступно для ОС Android (версия 9 и выше) и iOS (версия 14 и выше)

4. Введите пароль от вашей Wi-Fi сети, затем нажмите «**Далее**», начнется процесс добавления устройства.

Ввести информацию Wi-Fi

Выберите Wi-Fi и введите пароль


MikroTik-87015D

password

Далее

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Выносной щуп датчика протечки
2. Кнопка сопряжения/сброса
3. Задняя крышка устройства
4. Светодиодный индикатор

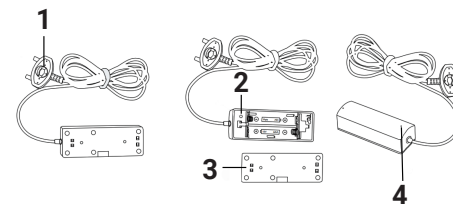

Светодиодный индикатор

Индикатор	Состояние устройства
Мигает	Устройство находится в режиме сопряжения
Горит	Устройство сопряжено

5. После успешного добавления устройства в приложении DIGMA SmartLife присвойте устройству подходящее имя, нажав иконку карандаша. Завершите настройку нажатием кнопки «**Готово**».

Добавляется устройств: 1

DiSense W1
Успешно добавлено

Успешно добавлено устройств: 1

DiSense W1
Успешно добавлено

Готово

Включение устройства


1. Снимите заднюю крышку устройства.
 2. Извлеките предохранительную изоляционную вкладку между батареей и контактной площадкой. В случае, если элементы питания поставляются отдельно, вставьте их, строго соблюдая полярность. Устройство включится, замигает светодиодный индикатор.
- Внимание!**
Соблюдайте полярность подключения элементов питания! Нарушение полярности подключения может вызвать повреждение устройства, вздутие, возгорание и/или взрыв элементов питания.
3. Устройство готово к сопряжению и регистрации в приложении (см. далее).
 4. После окончания настройки закройте и зафиксируйте заднюю крышку корпуса.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РЕЖИМ ДОБАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВА


«РЕЖИМ AP»

В некоторых случаях не удается сконфигурировать устройство описанным способом. Для таких случаев предусмотрен альтернативный режим конфигурации (Режим AP - точки доступа).


1. Нажмите **кнопку сопряжения/сброса** (2) устройства на пять секунд, светодиодный индикатор устройства (4) начнет быстро мигать. Отпустите кнопку и повторно нажмите **кнопку сопряжения/сброса** (2) на пять секунд, световой индикатор начнет мигать медленнее. Вы переключили устройство в режим AP.



2. На домашней странице нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу экрана и нажмите «Добавить устройство».




3. Выберите соответствующий датчик




ВОПРОСЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Если вопросы по работе/настройке устройства или приложения остаются, воспользуйтесь приложением DIGMA Smart Life. Необходимо перейти во вкладку «Профиль» → «Справочный центр».

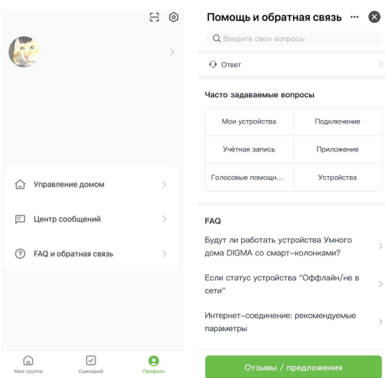


4. Введите пароль от WIFI сети и нажмите «Далее»



5. В верхнем, правом углу нажмите на надпись «Режим EZ» и выберите «Режим AP» нажмите «Далее»



6. После необходимо нажать кнопку «Подключиться» и в открывшемся окне настроек подключиться к WIFI-сети с именем SmartLife-XXXX. После вернуться в приложение. Начнется процесс подключения устройства.

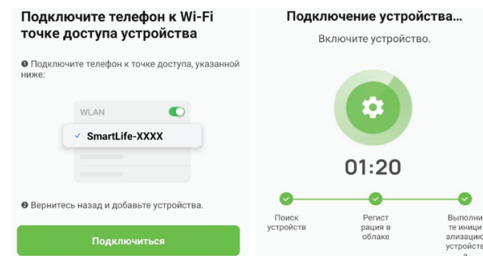

7. После успешного добавления устройства в приложении DIGMA SmartLife присвойте устройству подходящее имя, нажав иконку карандаша. Завершите настройку нажатием кнопки «Готово».

Внимание!

Между моментом срабатывания датчика и получением оповещения на мобильном устройстве могут возникать незначительные задержки, обусловленные качеством беспроводной связи и сети Интернет.

ГОЛОСОВЫЕ ПОМОЩНИКИ

Примечание: для настройки голосовых помощников необходимо прежде зарегистрироваться в приложении DIGMA SmartLife.

Примечание: если на Вашем смартфоне уже установлено приложение голосового помощника, обновите его до последней версии.



НАСТРОЙКА ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА МАРУСЯ

1. Скачайте приложение Маруся в Google Play или App Store.
2. Откройте приложение Маруся и в верхнем, правом углу нажмите кнопку «Мои Устройства» выберите «Умный дом» и войдите в свой аккаунт ВКонтакте.
3. Если у вас нет аккаунта – зарегистрируйтесь.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

*в соответствии с гарантийными условиями

3. Далее в верхнем, правом углу нажмите кнопку +, нажмите «Подключить устройство» и в строке поиска введите Digma. Выберите провайдера Digma SmartLife и открывшемся окне авторизации введите адрес электронной почты и пароль, который вы указали при регистрации в приложении DIGMA SmartLife и нажмите «Зарегистрироваться». После обновления списка на экране отобразятся все устройства, которые вы привязали к учетной записи DIGMA SmartLife.

4. Теперь вы можете запустить голосового помощника Марусю и попросить включить устройство, нажав имя устройства из списка, например: - Маруся, включи Лампочку.



НАСТРОЙКА ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА АЛИСА

1. Скачайте приложение Дом с Алисой в Google Play или App Store.
2. Откройте приложение Дом с Алисой и нажмите «Войти» в верхнем, правом углу. Войдите в свой Яндекс аккаунт. Если у вас нет Яндекс аккаунта – зарегистрируйтесь, нажав кнопку «Добавить аккаунт».
3. После входа в аккаунт в верхнем, правом углу нажмите кнопку + и выберите «Устройство умного дома»
4. Найдите провайдера DIGMA SmartLife в списке или воспользуйтесь кнопкой поиска в верхнем, правом углу.
5. Нажмите кнопку «Привязать к Яндексу». В открывшемся окне авторизации введите адрес электронной почты и пароль, который

вы указали при регистрации в приложении DIGMA SmartLife. Далее в открывшемся списке выберите приложение DIGMA SmartLife и после нажмите кнопку Authorize.

6. Нажмите «Обновить список устройств». После обновления списка на экране отобразятся все устройства, которые вы привязали к учетной записи DIGMA SmartLife.

7. Теперь вы можете запустить голосового помощника Алиса и попросить включить устройство, нажав имя устройства из списка ваших устройств, например: - Алиса, включи Розетку на кухню.



НАСТРОЙКА ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА GOOGLE ASSISTANT

1. Скачайте приложение Google Home в Google Play или App Store.
2. Откройте приложение Google Home и войдите в свой Google аккаунт. Если у вас нет аккаунта – зарегистрируйтесь.
3. В нижней части экрана нажмите кнопку «Устройства» → «Добавить устройство» → «Устройство совместимое со» и в списке провайдеров найдите «DIGMA Smart Life» или воспользуйтесь кнопкой поиска в верхнем, правом углу.
4. В открывшемся окне связи с аккаунтом DIGMA Smart Life нажмите «Продолжить».
5. Далее в открывшемся окне, в списке выберите приложение DIGMA Smartlife и нажмите «Link device for this App account», введите почтовый адрес и пароль, который использовали при регистрации в приложении DIGMA Smartlife и в следующем окне

Другие умные устройства DIGMA



нажмите Authorize, после того как ваша учетная запись DIGMA SmartLife будет связана с Google Assistant, отобразится список ваших устройств, привязанных к учетной записи DIGMA SmartLife.

6. Теперь вы можете запустить голосового помощника Google Assistant и попросить его включить устройство, назвав его имя из списка ваших устройств, например: - Окей, Гугл, включи люстру в зале.

Примечание: Управление устройствами производится через облачные сервисы, поэтому допустима некоторая задержка между подачей команды голосовому помощнику и реакцией устройства, обусловленная качеством связи. Просто подождите несколько секунд.

DIGMA

Официальный сайт компании: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help

Полные условия гарантийного обслуживания:

www.digma.ru/support/warranty

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4,

ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай

Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha,

No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная

на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск,

б-р Строителей, д. 4