



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СЕТЕВОЙ АДАПТЕР USB - Wi-Fi+BT

DWA-BT5-AC1300E, DWA-BT4-N150,
DWA-BT5-AC600E, DWA-BT5-AC600C

Благодарим вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данного руководства пользователя могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Изготовитель и дистрибьютеры данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство является сетевым адаптером с функцией Bluetooth и предназначено для подключения ПК и других устройств к беспроводной сети.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Избегайте падения устройства и механического воздействия на него.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не используйте химические или моющие средства для чистки изделия.
- Храните устройство в сухом, прохладном помещении с хорошей вентиляцией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	DWA-BT5-AC1300E	DWA-BT4-N150	DWA-BT5-AC600E	DWA-BT5-AC600C
Wi-Fi	2,4 ГГц и 5 ГГц	2,4 ГГц	2,4 ГГц и 5 ГГц	2,4 ГГц и 5 ГГц
Скорость передачи данных	400 Мбит/с, 867 Мбит/с, Bluetooth 5.0	150 Мбит/с, Bluetooth 4.0	150 Мбит/с, 433 Мбит/с, Bluetooth 5.0	150 Мбит/с, 433 Мбит/с, Bluetooth 5.0
Стандарты	IEEE802.11a /b/g/n/ac	IEEE802.11b /g/n	IEEE802.11a /b/g/n/ac	IEEE802.11a /b/g/n/ac

	DWA-BT5-AC1300E	DWA-BT4-N150	DWA-BT5-AC600E	DWA-BT5-AC600C
Чипсет	RTL8822BU	RTL8192	RTL8821CU	RTL8821CU
Антенна	5 дБи (2T2R)	Внутренняя (2T2R)	2 дБи 1T1R	Внутренняя (1T1R)
Аппаратный интерфейс	USB 3.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Операционная система Bluetooth	Windows	Windows	Windows	Windows
Операционная система Wi-Fi	Windows, Mac OS 10,9-10,15	Windows, Mac OS 10,9-10,15	Windows, Mac OS 10,9-10,15	Windows, Mac OS 10,9-10,15

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Сетевой адаптер
- Установочный диск
- Руководство пользователя

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА Wi-Fi

1. Вставьте компакт-диск в привод CD-ROM, найдите и дважды щелкните «Setup.exe», как показано ниже

Devices with Removable Storage (1)



DVD RW Drive (E:)

1.04 GB free of 1.36 GB



IsConfig



Setup



setup



setup.iss

2. Подготовка к установке программного обеспечения:

Wireless LAN Driver - InstallShield Wizard




Wireless LAN Driver Setup is preparing the InstallShield Wizard, which will guide you through the program setup process. Please wait.

Preparing to Install...



Cancel

3. Статус установки:

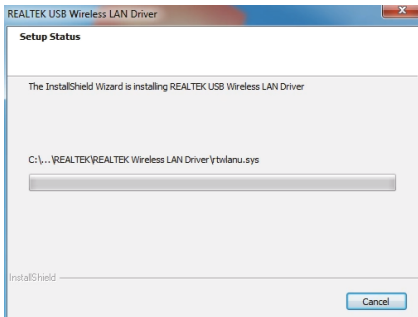

REALTEK USB Wireless LAN Driver



Setup Status

The InstallShield Wizard is installing REALTEK USB Wireless LAN Driver



Now installing Cisco EAP

InstallShield

Cancel

REALTEK USB Wireless LAN Software




Setup Status

Wireless LAN Software is configuring your new software installation.

Installing

C:\PROGRA~1\REALTEK\USBWIR~1\UserCom.exe




InstallShield

Cancel





Now installing REALTEK USB Wireless LAN Utility

4. Установка программного обеспечения завершена (Finish):

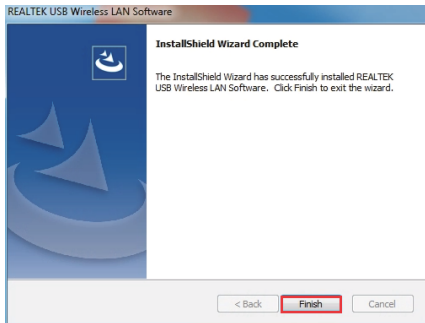


ПОДКЛЮЧЕНИЕ WI-FI АДАПТЕРА

- 1) Подключите адаптер Wi-Fi, щелкните значок  в правом углу компьютера.
- 2) Найдите и подключитесь к нужному Wi-Fi из доступных Список Wi-Fi.
- 3) Введите пароль Wi-Fi для подключения



4) Беспроводная сеть Wi-Fi подключена

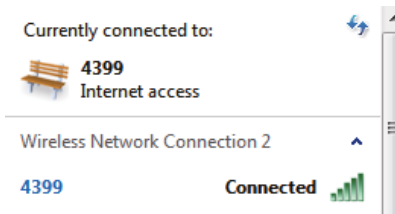


УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА BLUETOOTH



1. Убедитесь, что адаптер Wi-Fi подключен, вставьте компакт-диск в драйвер компакт-диска, найдите папку Bluetooth и дважды щелкните «Setup.exe», как показано ниже




2. Подготовка к установке программного обеспечения:

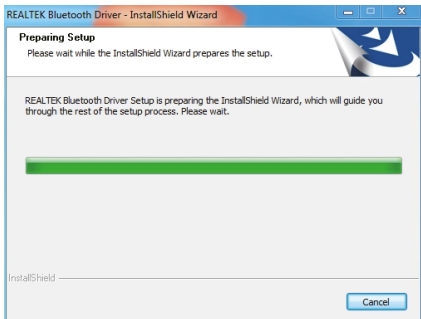

3. Нажмите «Далее» (Next), и он будет установлен, как показано ниже:

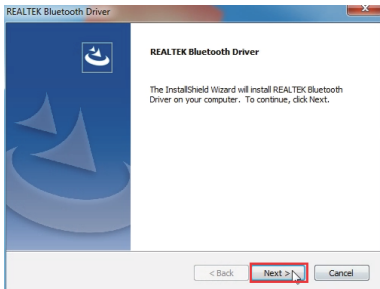

4. Выберите «Да, я хочу перезагрузить компьютер сейчас» (Yes, I want to restart my computer now).

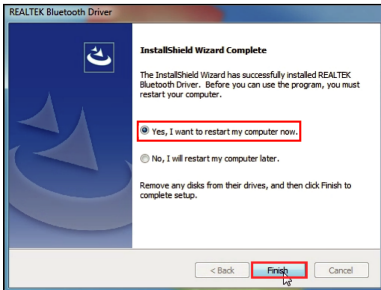

Bluetooth СОЕДИНЕНИЕ

- 1) Щелкните значок Bluetooth в правом нижнем углу компьютера.
- 2) Щелкните правой кнопкой мыши, выберите «Добавить устройство» и найдите Bluetooth.
- 3) Убедитесь, что ваши устройства Bluetooth включены и готовы к сопряжению

Add a Device

Allow a Device to Connect


Show Bluetooth Devices


Join a Personal Area Network

Open Settings

Remove Icon

4) Через некоторое время устройства Bluetooth будут обнаружены, как показано ниже, затем дважды щелкните значок для сопряжения. (например, наушники Bluetooth)

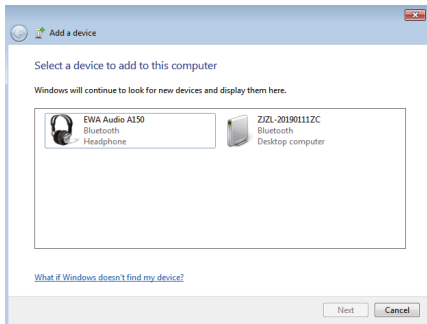

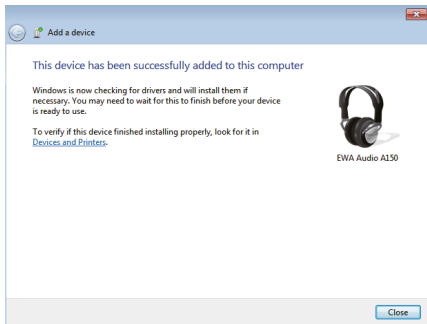

Примечание:

Прежде чем устанавливать драйверы (драйвер WiFi и драйвер Bluetooth), сначала подключите беспроводной адаптер к компьютеру.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Если вы столкнулись с проблемой установки на Mac 10.13.3 или Mac 10.13.4:

1. Узнайте «Системные настройки»
2. Нажмите: Безопасность и конфиденциальность
3. Затем нажмите "Разрешить"

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или в авторизованный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

*в соответствии с гарантийными условиями

DIGMA

Официальный сайт: **www.digma.ru**

Адреса сервисных центров: **www.digma.ru/support/service**

Служба технической поддержки: **www.digma.ru/support/help**

Полные условия гарантийного обслуживания:

www.digma.ru/support/warranty

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун,

Тортола, Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

