



multimedia player Q2

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

- Оригинальный дизайн.
- 1,8" TFT-дисплей 262 000 цветов
- Воспроизведение видео в формате AVI.
- Просмотр изображений в форматах JPEG / BMP.
- Воспроизведение музыки в форматах MP3 / WMA / WAV.
- Поддержка карт памяти TF до 8 Гбайт.
- Возможность обновления ПО.
- Встроенное радио FM с функцией настройки вручную и автопоиска.
- Возможность использования в качестве съемного диска без установки драйвера в ОС WINDOWS 2000 и более поздних версий.
- Диктофон.
- Эквалайзер: Обычный / MS PlayFX / Рок / Поп-музыка / Классика / Бас / Джаз / Пользовательская настройка.
- Режимы повтора: Однократно / повтор трека, однократно папка / повтор папки / однократно все / повтор всех / режим ознакомления (Intro).
- Автовыключение

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1. Не используйте устройство в условиях чрезмерно повышенных или пониженных температур, в пыльных и влажных помещениях.
2. Не роняйте и не ударяйте устройство.
3. Пожалуйста, зарядите батарею в одном из следующих случаев:
 - A. Индикатор батареи показывает низкий заряд;
 - B. Устройство выключилось автоматически и после повторного запуска выключается снова;
 - C. Устройство не реагирует на нажатие кнопок.
4. Перед первыми двумя сеансами работы рекомендуем заряжать батарею в течение 12 часов.
5. Во время форматирования или копирования файлов не отключайте устройство от ПК во избежание возникновения сбоев в работе.
6. При использовании плеера в качестве съемного диска некоторые файлы могут быть утеряны в результате нарушения условий эксплуатации. Производитель не несет ответственности за потерю данных. Пожалуйста, сохраняйте резервные копии важных файлов.
7. При подключении плеера к ПК будет выполняться подзарядка батареи, независимо от того, включен ли он.
8. Не пытайтесь разобрать, отремонтировать или модифицировать устройство самостоятельно. Это приведет к отмене действия гарантии. По всем вопросам обращайтесь в авторизованный сервисный центр или к продавцу.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

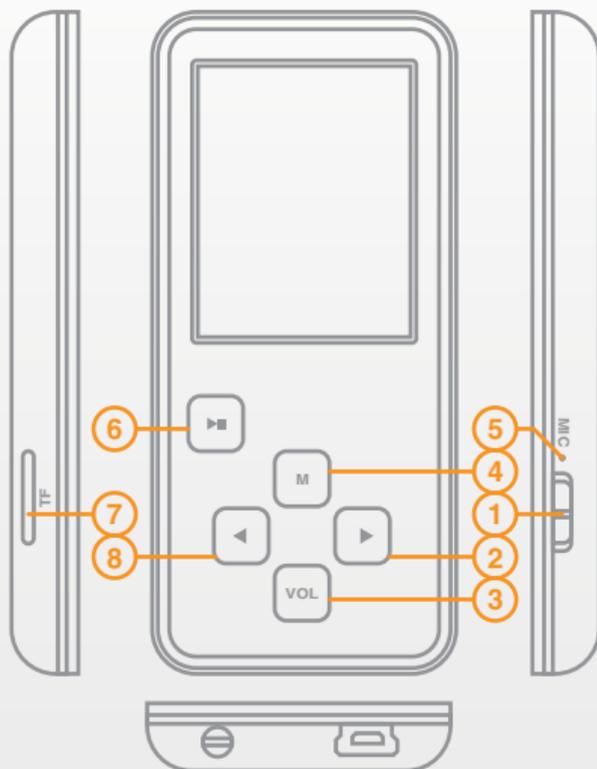

1	ON/OFF	Включение/выключение
2	▶	Следующий файл, прокрутка вперед, прибавление громкости
3	VOL	Громкость
4	M	Меню
5	MIC	Микрофон
6	▶	Удержание: Вкл./выкл. Короткое нажатие Воспроизведение/пауза
7	Слот для карты памяти	Предназначен для установки карты памяти TF
8	◀	Предыдущий файл, прокрутка назад, убавление громкости

Номер песни
Текст песни
Время воспроизведения
Индикатор выполнения
Порядок воспроизведения
Статус воспроизведения

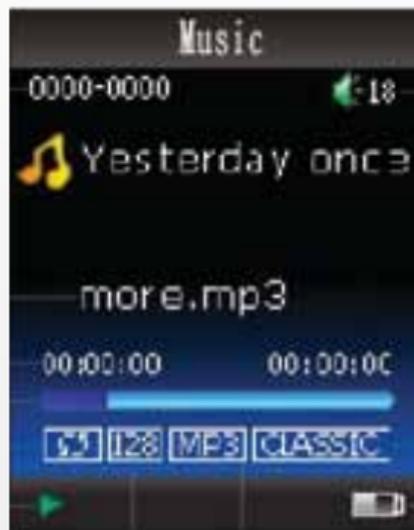

Битрейт Формат файла

Уровень громкости
Информация о песне
Эквалайзер
Индикатор батареи



МУЗЫКА

- **Воспроизведение:** Выберите режим **Музыка** и нажмите **M** для подтверждения. Нажимайте **▶/||**, чтобы начать или приостановить воспроизведение. Для перехода к предыдущей / следующей песне нажимайте **◀ / ▶**. Нажмите и удерживайте кнопки **◀ / ▶**, чтобы выполнить прокрутку назад / вперед. Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **M**.
- **Регулировка громкости:** Нажмите кнопку **VOL** для входа в режим регулировки громкости, затем нажимайте **▶** для прибавления и **◀** для убавления громкости.
- **Вход в субменю:** Нажмите кнопку **M** для входа в список файлов.
- **Удаление файлов:** Находясь в списке файлов, нажмите кнопку **M** для входа в субменю удаления файла и выберите нужный ответ (**Да** или **Нет**), используя кнопки **◀ / ▶**. Затем нажмите **M** для подтверждения выбора.
- **Текст песни:** Устройство поддерживает тексты песен в формате “*.LRC”. Для отображения текста песни во время ее воспроизведения, необходимо сохранить файл LRC в той же папке и под тем же названием, что и саму песню.
- **Повтор фрагмента А-В:** Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку **VOL**, чтобы обозначить начало фрагмента для повторного воспроизведения. Нажмите и удерживайте кнопку **VOL** еще раз, чтобы обозначить конец фрагмента. Для выхода из режима повтора нажмите и удерживайте кнопку **VOL**.



- **Воспроизведение:** Выберите режим **Видео** и нажмите **M** для подтверждения. Нажмите **▶/||**, чтобы открыть список файлов. Выберите нужный файл кнопками **◀ / ▶** и нажмите **▶/||**, чтобы начать просмотр. Для приостановки просмотра нажмите **▶/||** еще раз. Для перехода к предыдущему/следующему файлу нажимайте **◀ / ▶**. Нажмите и удерживайте кнопки **◀ / ▶**, чтобы выполнить прокрутку назад/вперед. Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **M**.
- **Регулировка громкости:** Нажмите кнопку **VOL** для входа в режим регулировки громкости, затем нажимайте **▶** для прибавления и **◀** для убавления громкости.
- **Удаление файлов:** Находясь в списке файлов, нажмите кнопку **M** для входа в субменю удаления файла и выберите нужный ответ (**Да** или **Нет**), используя кнопки **◀ / ▶**. Затем нажмите **M** для подтверждения выбора.



РАДИО FM

- Выберите режим **Радио** и нажмите **M** для подтверждения. Нажмите кнопку **M** еще раз, чтобы войти в субменю радио, состоящее из следующих опций: Настройка вручную, Каналы, Сохранить, Удалить, Автоматическая настройка. Для выбора нужной опции используйте кнопки ◀ / ▶ и нажимайте **M** для подтверждения.
- **Режим Каналы:** Используйте кнопки ◀ / ▶ для выбора нужного канала.
- **Режим настройки вручную:** Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку ◀ / ▶, чтобы выполнить поиск радиостанции. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы приостановить поиск. Для изменения частоты с шагом 100КГц коротко нажимайте кнопки ◀ / ▶.

ФОТО

Выберите режим **Фото** и нажмите **M** для подтверждения. Нажмите кнопку ▶/||, чтобы открыть список файлов. Для выбора файла используйте кнопки ◀ / ▶. Нажмите ▶/||, чтобы выполнить просмотр выбранного изображения. Нажмите кнопку **M**, если хотите удалить фото. Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **M**, для перехода к предыдущему меню нажмите **VOL**.



ТЕКСТ

Выберите режим **Текст** и нажмите **M** для подтверждения. Нажмите кнопку **▶/||**, чтобы открыть список книг. Для выбора нужной книги используйте кнопки **◀ / ▶**. Чтобы выполнить чтение выбранной книги, нажмите **▶/||**. Нажмите **▶/||** еще раз, чтобы включить функцию автоматической смены страниц. Для перехода к предыдущей/следующей странице используйте кнопки **◀ / ▶**. Нажмите **VOL**, если хотите установить закладку.

ДИКТОФОН

Выберите режим **Диктофон**, нажмите **M** для подтверждения. Нажмите кнопку **▶/||**, чтобы начать запись. Используйте эту же кнопку для приостановки записи. Нажмите и удерживайте кнопку **M**, чтобы сохранить выполненную запись и вернуться в главное меню.





ПРОВОДНИК

Выберите режим **Проводник** и нажмите **M** для подтверждения. Нажмите кнопку **▶/||** для входа в список файлов. Выбрав нужный файл, нажмите кнопку **▶/||**, чтобы выполнить его воспроизведение, или кнопку **M**, если хотите его удалить.

ИГРА

Выберите режим **Игра** и нажмите **M** для входа в игру **Тетрис**. Чтобы начать игру, нажмите **▶/||**. Используйте эту же кнопку для приостановки игры.

НАСТРОЙКИ

Выберите режим **Настройки** и нажмите **M** для подтверждения. Кнопками **◀ / ▶** выберите нужную опцию.



- **МУЗЫКА**

Используйте кнопки ◀ / ▶ для выбора нужного субменю:

Режим повтора	Однократно, повтор трека, однократно папка, повтор папки, однократно все, повтор всех, режим ознакомления Intro
---------------	---

Режим воспроизведения	По порядку, в произвольном порядке
-----------------------	------------------------------------

Эквалайзер	Обычный, MS play FX, Рок, Поп-музыка, Классика, Бас, Джаз, Пользовательская настройка.
------------	--

Ms play FX	3D-наушники, чистый бас
------------	-------------------------

Пользовательский эквалайзер	Отрегулируйте эквалайзер по своему вкусу.
-----------------------------	---

- **ДИКТОФОН**

Качество записи: высокое, среднее.

- **ТЕКСТ**

Интервал смены страницы: 2 сек, 4 сек, 6 сек, 8 сек, 10 сек.



- **РАДИО**

Сtereo: включить, выключить.

Регион FM: Тайвань, Европа, Япония, США.

- **ФОТО**

Интервал смены изображения: 2 сек, 4 сек, 6 сек, 8 сек, 10 сек.

- **ДИСПЛЕЙ:**

Время подсветки: 5 сек, 10 сек, 15 сек, 20 сек, 30 сек, всегда включена.

- **АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ:**

Вы можете установить таймер сна. Максимальное время установки – 120 минут.

- **ЯЗЫК**

Выберите нужный язык меню.

- **СИСТЕМА**

Информация: версия ПО, дата производства и т.д.

Обновление ПО: Данная опция позволяет выполнить обновление прошивки.

Восстановить настройки: Данная опция позволяет вернуть заводские настройки устройства.


КОНВЕРТИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ В ФОРМАТ AVI

1. Скачайте и установите программу-конвертер с сайта www.digma.ru/support/download/

2. Откройте программу. На экране появится следующее окно:




3. Выберите файлы, которые хотите конвертировать (Source file), укажите путь для сохранения. Установите разрешение 160X128.

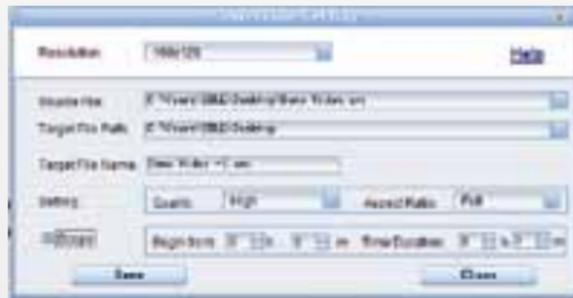



4. Нажмите **Convert now**, чтобы начать конвертирование. По окончании процесса будет отображен статус **OK**.

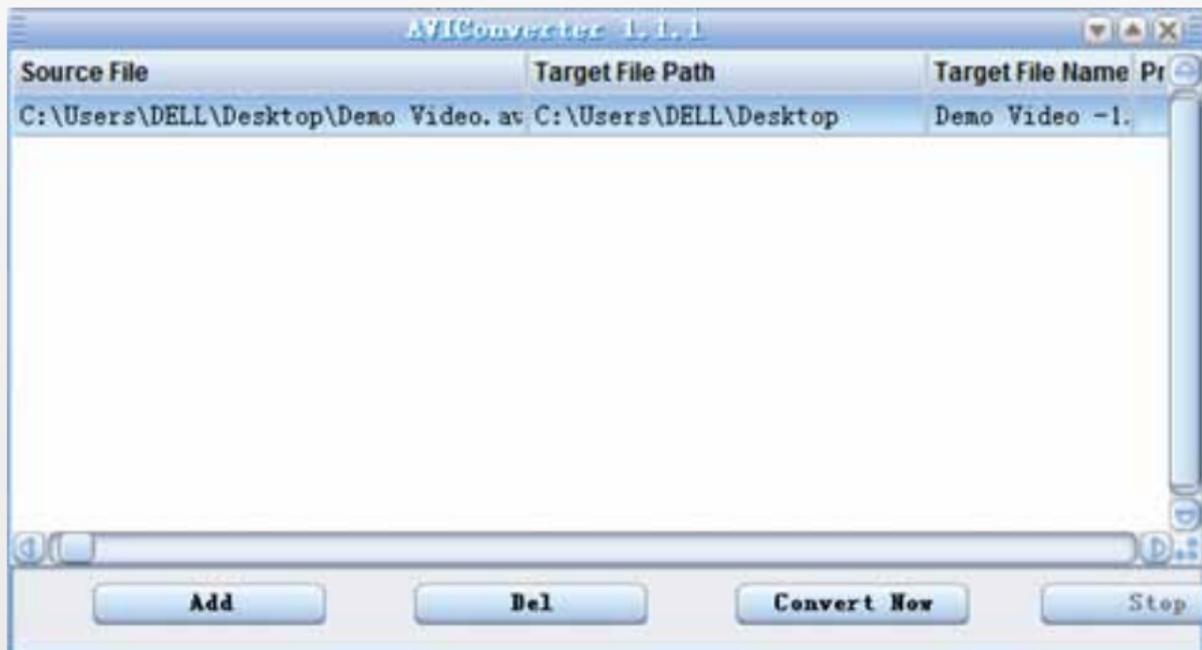

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



Устройство
не включается

1. Проверьте заряд батареи. Зарядите батарею в случае, если она разряжена.
2. Проверьте, переведена ли кнопка питания в положение ON.

Нет звука

1. Проверьте уровень громкости.
2. Проверьте исправность и правильность подключения наушников.
3. Проверьте наличие файлов MP3 в памяти устройства, и не повреждены ли они.

Искажение символов
на дисплее

Проверьте, правильно ли выбран язык меню.

Невозможно загрузить
музыку в память
устройства

1. Проверьте, правильно ли подключен USB-кабель и не поврежден ли он.
2. Проверьте, установлен ли драйвер, если Вы работаете в ОС Windows 98.
3. Проверьте, есть ли в памяти свободное место для сохранения файлов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	85 мм x 40 мм x 8 мм	
Дисплей	1.8" TFT 262 000 цветов (160*128 пикселей)	
USB	High speed USB2.0	
Память	4 Гб / 8 Гб	
Время воспр. музыки	15 часов	
Время воспр. видео	4 часа	
MP3,WMA,WAV	Мощность наушников	(Л) 5мВт + (П) 5мВт (32Ом)
	Битрейт MP3	8 кбит/сек – 320 кбит/сек
	Битрейт WMA, WAV	8 кбит/сек – 320 кбит/сек
	Частота	20 Гц – 20 КГц
	Сигнал/шум	83 дБ
Радио	FM	87.0 МГц– 108 МГц
	Кол-во каналов	20
	Мощность наушников	(Л) 5мВт + (П) 5мВт (32Ом)
	Сигнал/шум	45 дБ
Формат музыки	MP3, WMA, WAV	
Формат видео	AVI	
Рабочая температура	-5°C + 40°C	
Язык меню	Мультиязычное меню	
ОС	Windows98 / SE / ME / 2000 / XP / VISTA	